



Drahtstärke

- leichte Matte: ca. 2 x 6 / 1 x 5 mm
- schwere Matte: ca. 2 x 8 / 1 x 6 mm

Maschenweite

- ca. 50 / 200 mm (Standard)
- optional ca. 25 / 200 mm oder ca. 100 / 200 mm
- Mattenlänge: ca. 2508 mm

Oberfläche

- im Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- verzinkt nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet
- im Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Standardfarben

verzinkt


RAL
7016

RAL
6005

Andere RAL Farben sind auf Anfrage lieferbar.

- optisch ansprechend
- hohe Stabilität
- sehr funktionell
- langlebig
- einfache Montage

Gitterhöhen in mm

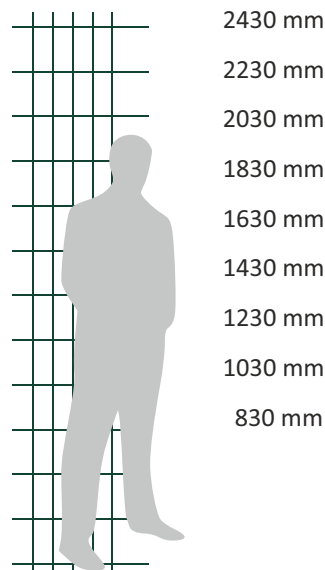

Pfostensysteme

Pfostentyp WS- FA



Befestigung:

- vormontierter KU- Sockel, Flacheisen 40 x 5 mm und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Pfostenabschluss:

- Alu- Kappe mit Überstand

Ecklösung:

- Eckpfosten- bzw. Gittermattenhalter

Pfostentyp WS- VA



Befestigung:

- vormontierter KU- Sockel, Klemmlasche aus Edelstahl und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Pfostenabschluss:

- KU- Kappe

Ecklösung:

- Eckpfosten- bzw. Gittermattenhalter

Pfostentyp WS- U- VA



Befestigung:

- U- Bügel Edelstahl, Geräuschdämmer, Gegenplatte und Abdeckkappe

Pfostenabschluss:

- KU- Kappe

Ecklösung:

- Gittermattenhalter

Oberfläche

- feuerverzinkt
- verzinkt + Beschichtung in RAL Tönen

Pfostenprofil

- Rechteckrohr 60 x 40 mm
- Quadratrohr 60 x 60 mm



*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner: