



## schwere Doppelstabmatte

- Mattenlänge: 2510 mm
- Maschenweite: ca. 50 / 200 mm
- Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm / 1 x 6 mm

## Pfostentyp WS- STZ

- Profilrohr 120 / 40 oder RR 200 / 40
- mit Pfostenkappe, vormontierten Alu- Sockel, beidseitigen Flacheisen 40 x 5 mm und Inbusschrauben M8 x 40 mm

## Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 + zusätzlich pulverbeschichtet


## Standardfarben

verzinkt

RAL  
7016

RAL  
6005

## Gitterhöhen in mm

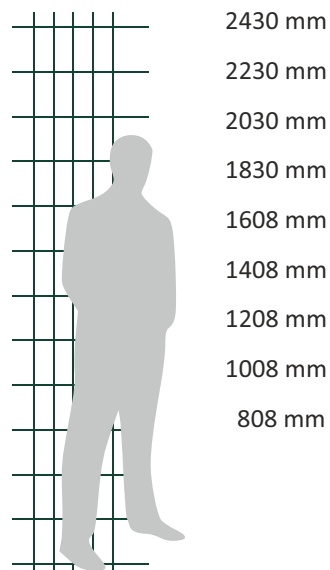





Pfostentyp C- Line

Verkaufseinheit

Oberfläche

Standardfarben

### Technische Daten

- ca. 190 x 34 x 33 mm

- 1 Set bestehend aus 2 Stück C- Profil- Pfosten inkl. Schraubenset
- Schraubenset = je 1 x Schloßschraube M8 x 20 VA, Mutter M8, A2 und Unterlegscheibe M8

- MAGNELIS® Metallbeschichtung oder zusätzlich beschichtet

verzinkt

RAL  
7016

- individuell
- kreativ
- blickdicht
- Hohe Stabilität
- zum Einbetonieren oder mit separater Bodenplatte zum Aufdübeln

\*Befüllung bauseitig

\*Technische Änderungen vorbehalten