

Montageanleitung VarioFlex PRO 2-flg.





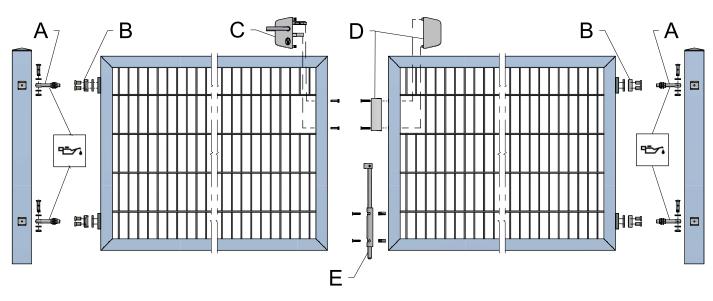


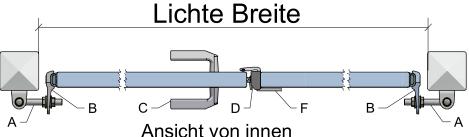


- 2x Augenschraube 6x U-Scheibe Ø17
- 2x U-Scheibe Ø15

2x Bolzen M14

- 4x Mutter mit Kragen M16 2x Mutter, flach M14
- B Toraufhängung
- 2x Toraufhänger 2x Gegenplatte
- 2x ZylinderschraubeM16 x 25



1x Locinox-Schloß, komplett 2x Zylinderschraube M8 x 40




- 1x Locinox-Sicherheitsanschlag
- 2x Senkkopfschraube M8 x 40 1x Gegenschloßanschlag
- 4x Blindstopfen d =15 mm

Verfügbare Lichte Breiten asymetrisch symetrisch 1960 mm 2210 mm 2460 mm 2480 mm 3000 mm 2730 mm

2980 mm 3230 mm 3500 mm

4000 mm

Die Montage ist nach innen oder außen und links oder rechts möglich.



2x Bodenhülse

1x Hakenfeststeller