





Lichte Breite

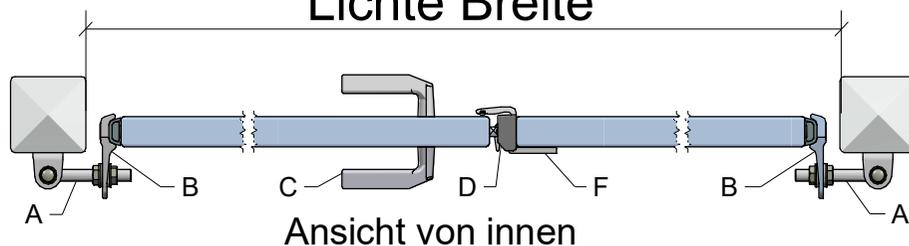


- A**
- Torband M16
- 2x Augenschraube
 - 6x U-Scheibe Ø17
 - 2x U-Scheibe Ø15
 - 4x Mutter mit Kragen M16
 - 2x Mutter, flach M14
 - 2x Bolzen M14




- B**
- Toraufhängung
- 2x Toraufhänger
 - 2x Gegenplatte
 - 2x Zylinderschraube M16 x 25



- C**
- Locinox Schloß
- 1x Locinox-Schloß, komplett
 - 2x Zylinderschraube M8 x 40



- D**
- Toranschlag
- 1x Locinox-Sicherheitsanschlag
 - 2x Senkkopfschraube M8 x 40
 - 1x Gegenschloßanschlag
 - 4x Blindstopfen d =15 mm

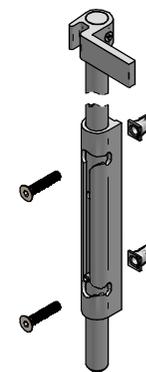

- E**
- Bodenriegel und Bodenhülsen
- 1x Bodenriegel
 - 2x Senkkopfschraube M8 x40
 - 2x QuickFix plus
 - 2x Bodenhülse



- F**
- Hakenfeststeller
- 1x Hakenfeststeller

Montageanleitung VarioFlex PRO

Verfügbare Lichte Breiten

| symetrisch | asymetrisch |
|------------|-------------|
| 1960 mm | 2210 mm |
| 2460 mm | 2480 mm |
| 3000 mm | 2730 mm |
| 4000 mm | 2980 mm |
| | 3230 mm |
| | 3500 mm |

Die Montage ist nach
innen oder außen
und
links oder rechts möglich.