





Freitragendes Schiebetor Typ Eco-Line

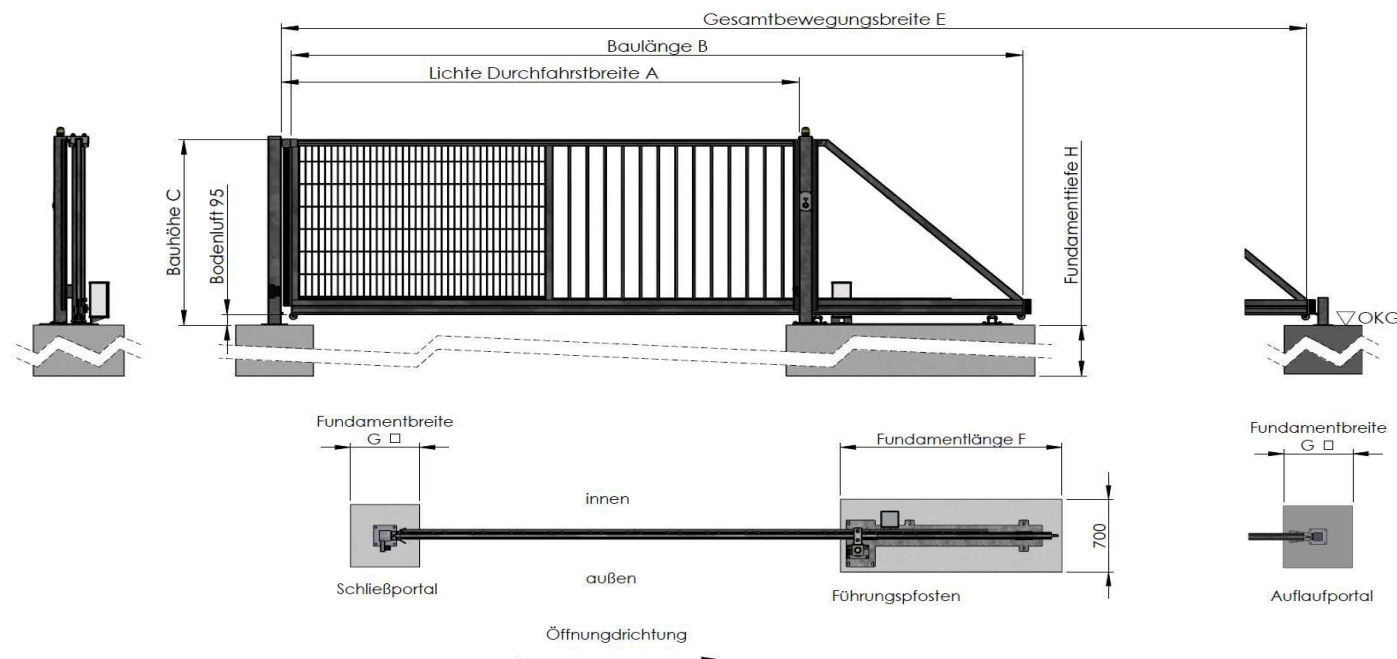

Technische Beschreibung Schiebetor Eco-Line

- Führungs-, Schließ- und Auflaufpfosten:** Der Führungsposten, an dem oben die Führungsrollen befestigt sind, besteht aus QR 100 bzw. QR 120 und ist auf einer Grundplatte auf das Fundament gedübelt. Der Schließ- sowie der Auflaufpfosten sind ebenfalls zum Dübeln aus QR 100 bzw. QR 80 montiert, welche gefertigt und besitzen zudem jeweils einen Auflaufschuh. Ab einer Gesamthöhe von 1650 mm hat der Schließpfosten zusätzlich eine Einlaufgabel.
- Torfüllung:** wahlweise Stabfüllung RR 30/20 mm oder Doppelstabmattenfüllung DSM 8/6/8 (MW 50/200 mm)
- Fundament:** Die Fundamente werden bauseits anhand eines Fundamentplans $\pm$ Null erstellt.
- Verriegelung:** Bei manueller Bedienung erfolgt die Verriegelung durch ein Drehfallenschloss und die dazugehörige Schlossfalle. Bei elektrischem Antrieb wird das Schiebetor durch den E-Antrieb verriegelt.
- Rollapparat:** zwei Röllböcke C75
- Oberflächenbehandlung/Korrosionsschutz:** Alle Stahlteile werden von innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtete Tore werden nachfolgend mechanisch geputzt. Je nach Baugröße werden die Teile im Anschluss als Vorbehandlung gesweept oder chemisch passiviert. Der Pulverlack wird zusätzlich thermisch ausgehärtet. Dadurch entsteht eine äußerst strapazierfähige, schlagzähe Oberfläche. Die Gesamtstärke beträgt ca. 120 bis 160 μ m.
- Zubehör:** verschiedene Antriebssysteme, Zugangskontrollen, Sicherheitstechnik und Zaunanschluss
- Montage:** leichte Montage mit Dübeln (kostenfreies Zubehör) auf bauseitigem Fundament, Unterbau mit voreingestelltem Rollenbockabstand



Drehfallenschloss

LIDU in mm	Baulänge in mm	Bauhöhe in mm	Rahmenprofil in mm		Stegprofil in mm		Anzahl der Stege in der LIDU		Gesamtbewegungsbreite in mm	Fundamentlänge in mm	Fundamentbreite in mm	Fundamenttiefe in mm
							DSM	RR				
A	B	C					D		E	F	G	H
3000	4300	1050	60	40	60	40	1	1	7350	1550	600	900
3500	5150	1250	60	40	60	40	1	1	8700	1900	600	900
4000	5650	1450	60	40	60	40	1	1	9700	1900	600	900
4500	6500	1650	80	60	80	50	2	1	11050	2185	600	900
5000	7000	1850	80	60	80	50	3	2	12050	2185	600	900
5500	7910	2050	80	60	80	50	4	2	13460	2595	600	900
6000	8410		80	60	80	50	4	2	14460	2595	600	900