



## Drahtstärke

- leichte Matte: 2 x 6 / 1 x 5 mm
- schwere Matte: 2 x 8 / 1 x 6 mm

## Maschenweite

- 50 / 200 mm (Standard)
- optional 25 / 200 mm oder 100 / 200 mm
- Mattenlänge: 2508 mm

## Oberfläche

- im Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- verzinkt nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet
- im Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet










RAL  
7016


RAL  
6005

Andere RAL Farben sind auf Anfrage lieferbar.

- optisch ansprechend
- hohe Stabilität
- sehr funktionell
- langlebig
- einfache Montage

## Gitterhöhen in mm ohne Überstand / mit Überstand

	2430 mm
	2230 mm
	2000 / 2030 mm
	1800 / 1830 mm
	1600 / 1630 mm
	1400 / 1430 mm
	1200 / 1230 mm
	1000 / 1030 mm
	800 / 830 mm

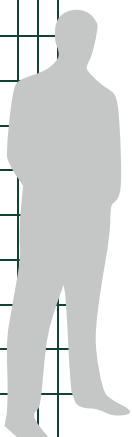



# Pfostensysteme

Pfostentyp WS- FA



Befestigung:

- vormontierter KU- Sockel, Flacheisen 40 x 5 mm und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Pfostenabschluss:

- Alu- Kappe mit Überstand

Ecklösung:

- Eckpfosten- bzw. Gittermattenhalter

Pfostentyp WS- VA



Befestigung:

- vormontierter KU- Sockel, Klemmlasche aus Edelstahl und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Pfostenabschluss:

- KU- Kappe

Ecklösung:

- Eckpfosten- bzw. Gittermattenhalter

Pfostentyp WS- U- VA



Befestigung:

- U- Bügel Edelstahl, Geräuschdämmer, Gegenplatte und Abdeckkappe

Pfostenabschluss:

- KU- Kappe

Ecklösung:

- Gittermattenhalter

Oberfläche

- feuerverzinkt
- verzinkt + Beschichtung in RAL Tönen

Pfostenprofil

- Rechteckrohr 60 x 40 mm
- Quadratrohr 60 x 60 mm



\*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner: