



schwere Doppelstabmatte

- Mattenlänge: 2510 mm
- Maschenweite: ca. 50 / 200 mm
- Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm / 1 x 6 mm
- eine Seite ca. 20 mm stumpfe Überstände, andere Seite glatt abschließend

Pfostentyp WS- STZ

- Profilrohr 120 / 40 x 3 mm
- mit überstehender Aluminiumkappe, vormontierten Stahl- Sockel, beidseitigen Flacheisen 40 x 5 mm und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 + zusätzlich pulverbeschichtet


Standardfarben

verzinkt

RAL
7016

RAL
6005

Gitterhöhen in mm

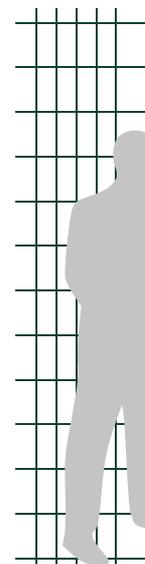

2030 mm

1830 mm

1630 mm

1430 mm

1230 mm

1030 mm



Pfostentyp C- Line

Technische Daten

• ca. 190 x 34 x 33 mm

Verkaufseinheit

• 1 Set bestehend aus 2 Stück C- Profil- Pfosten inkl. Schraubenset
• Schraubenset = je 1 x Schloßschraube M8 x 20 VA, Mutter M8, A2 und Unterlegscheibe M8

Oberfläche

• MAGNELIS® Metallbeschichtung oder zusätzlich beschichtet

Standardfarben

verzinkt

RAL
7016

- individuell
- kreativ
- blickdicht
- Hohe Stabilität
- zum Einbetonieren oder mit separater Bodenplatte zum Aufdübeln

*Befüllung bauseitig

*Technische Änderungen vorbehalten