WESSEL ZAUNSYSTEME GmbH & Co.KG

Torsystem – VarioFlex PRO

- privater Bereich
- industrieller Bereich
- öffentlicher Bereich

Technische Daten

Ausführung

- Lieferbar als 1, 2 und 3- flügel. Toranlagen
- kombinierbar zu symmetrisch bzw. asymmetrischen Toranlagen
- Rahmenprofil: RR 60 / 40 mm
- Pfostenprofil: QR 80 / QR 100 / QR 120 mm
- Füllung: DSM 50 x 200 mm (8 / 6 / 8)
- Zaunanschluss: 3 Paar Edelstahlwinkel (Standard), Zaunanschlussleiste 40 / 5 mm (optional), Zaunanschlussleiste UL (optional)
- Öffnungswinkel 180°

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461 + zusätzlich pulverbeschichtet

Standardfarben

RAL 7016	RAL 6005

Andere RAL Farben sind auf Anfrage lieferbar.

VarioFlex PRO 1- flügeliges Tor:

- lieferbar nur in Standardabmessungen
- für Breite: 1,00 m bis 2,50 m
- für Höhe: 0,80 m bis 2,00 m, in Stufen 0,20 m

VarioFlex PRO 2- flügeliges Tor:

- lieferbar nur in Standardabmessungen
- für Breite: 2,00 m bis 5,00 m
- für Höhe: 0,80 m bis 2,00 m, in Stufen 0,20 m

weiteres Zubehör:

Torfeststeller „UGC“

elektrischer Öffner „Modulec“

Torschliesser „Rhino“

Codetastatur „Slimstone“

Sicherheitsknauf „KIDLOC“

Alu- Knauf

Doppelzylinderschloss

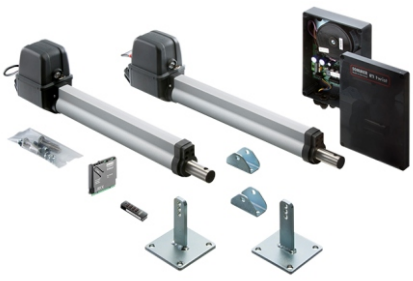

Drehtorantrieb

*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner:

WESSEL ZAUNSYSTEME
GmbH & Co.KG