



## U- Profilmatte

- aus waagerechten U- Profilen:  
9 / 20 / 9 / 2 mm  
und senkrechten Rundstäben:  
6 - 8 mm
- Mattenbreite: 2418 - 2494mm

## Pfostentyp WS- FA

- Befestigung:  
vormontierter KU- Sockel,  
Flacheisen 40 x 5 mm  
und Inbusschrauben M8 x 40 mm  
Optional: Aluminium Sockel in Farbe
- Pfostenabschluss:  
Alu- Kappe mit Überstand
- Ecklösung:  
Eckpfosten

## Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- verzinkt + zusätzlich pulverbeschichtet


## Standardfarben

RAL  
7016

RAL  
6005

Andere RAL Farben sind auf Anfrage lieferbar.

## Gitterhöhen in mm

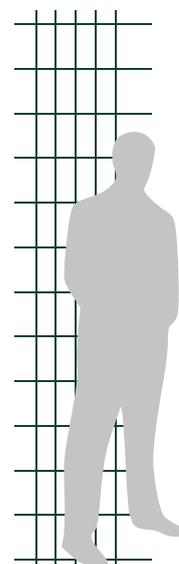

1500 mm

1400 mm

1300 mm

1200 mm

1100 mm

1000 mm



S-Reihe



Spitzreihe



Ringreihe



Karoreihe



\*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner: