

WESSEL
ZAUNSYSTEME
GmbH & Co.KG




Schiebetore



Tortyp Trendline „V3“



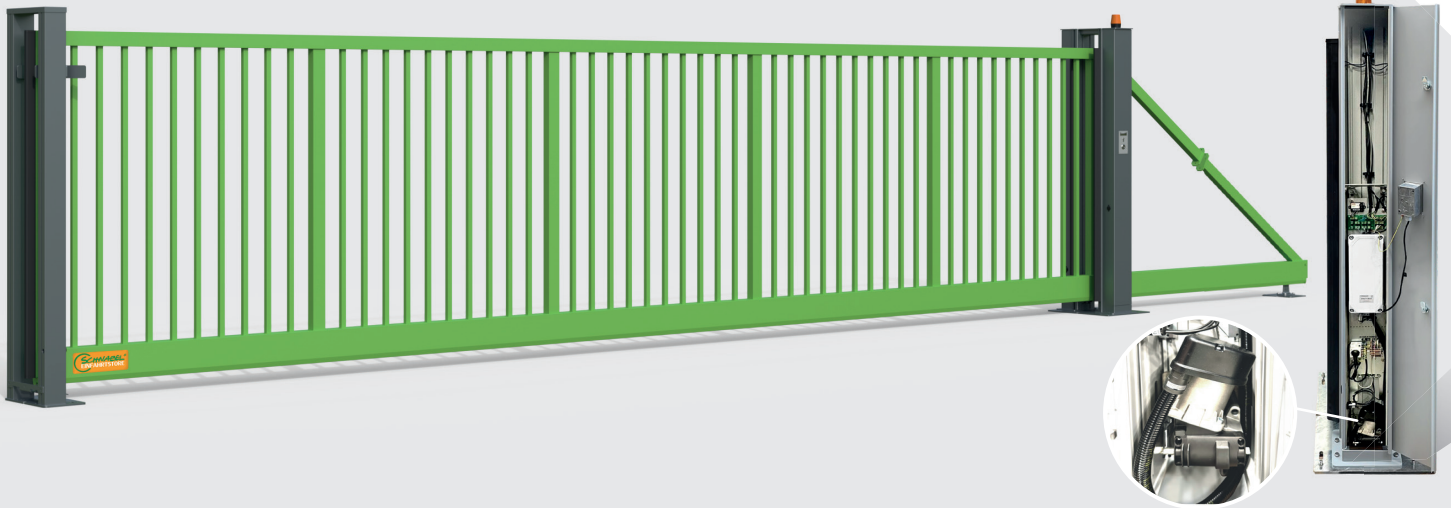








Inkl. digitales Typenschild



Das ansprechende Design, sowie die innovative Technik machen dieses automatische Schiebetor zu einem Highlight. Mit einer kurzen Lieferzeit von maximal 8 Wochen und einer hochwertigen Technik, bietet das Trendline „V3“ von Schnabel Einfahrtstore ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.




Zubehör

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Handsender, 2 Kanal Weiterer 2-Kanal Handsender. (Typ SE-120.1) 868 MHz (ix im Torpreis inbegriffen)</p>  | <p>Handsender, 4 Kanal Weiterer 4-Kanal Handsender (Typ SE-140.1) 868 MHz</p>  | <p>Beklebung Trendline Antriebsportal Entwurf der Oberfläche durch Grafikbüro, falls Datei nicht zur Verfügung gestellt werden kann</p>  | |
| <p>Codetastatur mit Touchfunktion auf einer Glasfront und Aluminiumgehäuse. 2 Kanäle möglich</p>  | <p>Integrierter Schüsselschalter für Feuerwehr • Dauerimpuls „AUF“ • Blende in rot und mit Beschriftung: FEUERWEHR • vorge richtet für Profilzylinder (kein 3-Kant möglich) • Profilzylinder bauseits</p>  | | |
| <p>IP WI-FI Modul Fernverwaltungs- und Programmiersystem im IP-Webbrowser-Modus über Wi-Fi-Hotspot P2P-Verbindung</p>  | <p>Emergency Akku schnelles Umschalten im Falle eines Netzausfalls</p>  | <p>Speedversion • Speed ca. 23m/min (Serie = 13m/min) • Sonderkontaktleiste • großes Laufwerk nötig</p> | <p>Zackenleiste Fertig vormontiert auf Toroberkante. Achtung erst ab 1800mm Höhe möglich</p>  |
| <p>zweite RAL Farbe Führungsposten sowie Einlaufpösten andere Farbe wie Torflügel</p>  | <p>Personentür einzelstehend oder kombiniert</p>  | <p>Emotion Line Feld Beidseitig individuell bedrucktes Aluminiumblech. Inkl. UV-Schutz Beschichtung</p>  | |

Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Durchfahrtslichte | bis 13.000mm, Rastergröße 500mm (oder Sondermaß) | Programmierung | Alle Parameter ab Werk programmiert, inkl. Fehlerspeicher |
| Tor Gesamthöhe | 1.000mm - 2.400mm | Antrieb | hochwertiger, digitaler Brushless Getriebemotor / Endschalterlos |
| Laufwerkshöhe | 8.000mm DL → 190mm 13.000mm DL → 270mm | Steuerung | SE B70 – inkl. Display, Frequenzumrichter, Sanftstop- und Sanftanlauf |
| Werkstoff Toflügel und Säulen | Aluminium | Lichtschränken | 2 Paar Höhe 250-300mm + 800mm |
| Bodenfreiheit | 100mm | Kontaktleisten | 4 feststehende Kontaktleisten „Aktiv“ 2 mitfahrende, Kontaktleisten „Passiv“ |
| Bewegungszyklen je Tag | Laufwerk SE 190: max 100 Laufwerk SE 270: max 300 | Kraftabschaltung | sensibel, normgerecht, mittlernend |
| Einschaltdauer | 100% | Dokumentation | <ul style="list-style-type: none"> • Digitales Typenschild • Technische Dokumentation • Betriebsanleitung, Fundamentplan • Leitungsplan, Freigabezeichnung |
| Geschwindigkeit | 13m/min (optional Speed Version) | Zubehör | 1x 2-Kanal Handsender (Typ SE 120,1), 2x Industrie Schlüsseltaster inkl. Notaus bzw. Stop. |
| Drehmoment | 700N | Schlüsselfertige Lieferung (Hybrid Cube) | Toranlage ist auf Betonfertigteil montiert (siehe Seite 4) |
| Farbe | Pulverbeschichtet in RAL | | |
| Montage Vorbereitung | Ab Werk maximal vormontiert | | |


Maßtabelle

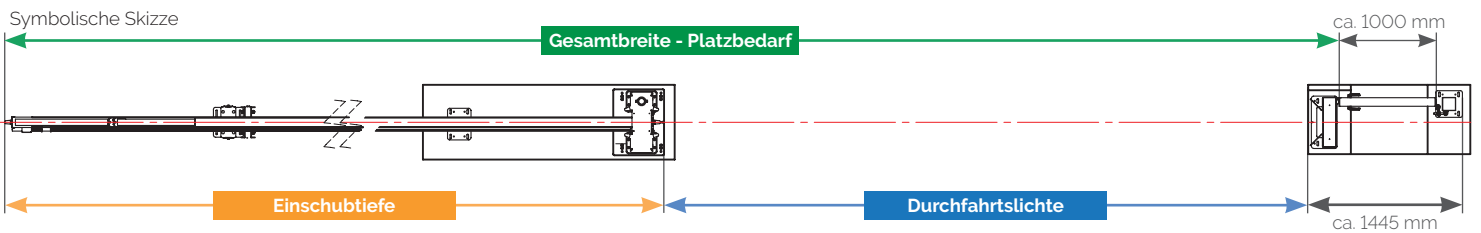

Bestellraster:

| Durchfahrtslichte | Einschubtiefe | Gesamtbreite Platzbedarf |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| 3.000 mm | 4.800 mm | 8.100 mm |
| 3.500 mm | 5.410 mm | 9.250 mm |
| 4.000 mm | 6.060 mm | 10.400 mm |
| 4.500 mm | 6.710 mm | 11.550 mm |
| 5.000 mm | 7.360 mm | 12.700 mm |
| 5.500 mm | 8.010 mm | 13.850 mm |
| 6.000 mm | 8.660 mm | 15.000 mm |
| 6.500 mm | 9.310 mm | 16.150 mm |
| 7.000 mm | 9.960 mm | 17.300 mm |
| 7.500 mm | 10.610 mm | 18.450 mm |
| 8.000 mm | 11.260 mm | 19.600 mm |
| 8.500 mm | 11.910 mm | 20.750 mm |
| 9.000 mm | 12.560 mm | 21.900 mm |
| 9.500 mm | 13.210 mm | 23.050 mm |
| 10.000 mm | 13.860 mm | 24.200 mm |
| 10.500 mm | 14.510 mm | 25.350 mm |
| 11.000 mm | 15.160 mm | 26.500 mm |
| 11.500 mm | 15.810 mm | 27.650 mm |
| 12.000 mm | 16.460 mm | 28.800 mm |
| 12.500 mm | 17.110 mm | 29.950 mm |
| 13.000 mm | 17.760 mm | 31.100 mm |

Wichtig: Es handelt sich um ca. Maße. Die exakten Maße entnehmen Sie bitte Ihrer Freigabezeichnung!

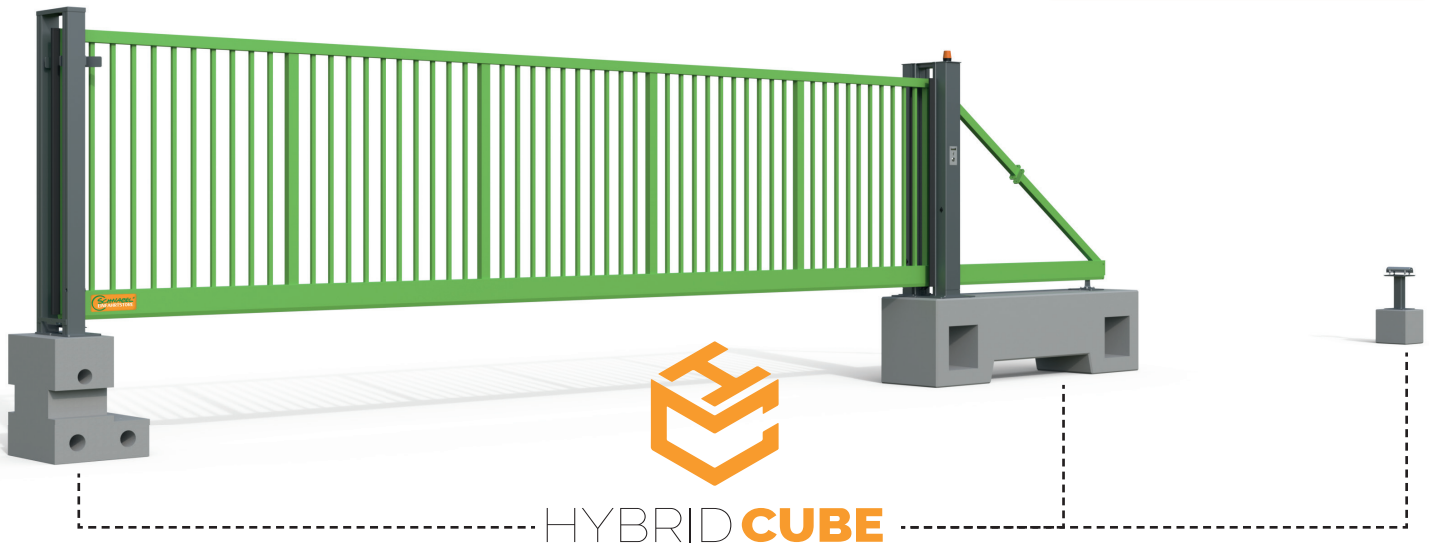

HYBRID CUBE Liefert das Fundament sowie die Montage einfach mit!
Vor Ort geht dann alles ganz schnell!



Die Toranlage (o. Personentüre, etc.) wird bereits ab Werk fachgerecht auf ein Betonfertigteile montiert.



Unpassende Fundamente, falsche Kabelauslässe, zu wenig Halt im Beton und Tormontage bei schlechtem Wetter, all dies gehört der Vergangenheit an.



→ Tormontage im Werk
→ Abladen & Setzvorgang durch Fachhändler



Unschlagbarer Preis, da die Arbeiten im Werk deutlich effektiver gestaltet werden können!



**WESSEL
ZAUNSYSTEME**
GmbH & Co.KG



Wessel - Zaunsysteme
GmbH & CO. KG
Bahnhofstraße 33
01609 Wülknitz



+49 (0) 35263 459 860



info@wessel-zaunsysteme.de



www.wessel-zaunsysteme.de