

# Doppelstabmattenzaun




Technische Daten	
<b>Typ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>leicht 6 / 5 / 6</li> <li>schwer 8 / 6 / 8</li> </ul>
<b>Maschenweite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 / 200 mm (Standard)</li> <li>optional 25 / 200 mm oder 100 / 200 mm</li> <li>Mattenlänge: 2508 mm</li> </ul>
<b>Oberfläche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>im Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461</li> <li>verzinkt und pulverbeschichtet</li> <li>im Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>RAL 7016</span> <span>RAL 6005</span> </div> <p>Andere RAL Farben sind auf Anfrage lieferbar.</p>

- optisch ansprechend
- hohe Stabilität
- sehr funktionell
- langlebig
- einfache Montage

## Gitterhöhen in mm ohne Überstand / mit Überstand

	2430 mm
	2230 mm
	2000 / 2030 mm
	1800 / 1830 mm
	1600 / 1630 mm
	1400 / 1430 mm
	1200 / 1230 mm
	1000 / 1030 mm
	800 / 830 mm

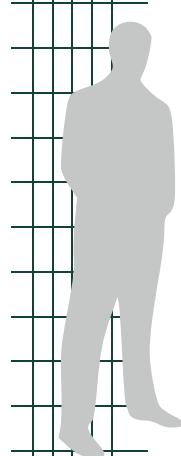

# Pfostensysteme

Pfostentyp WS- FA



Pfostentyp WS- VA



Pfostentyp WS- U- VA



Befestigung:

- vormontierter KU- Sockel,  
Flacheisen 40 x 5 mm  
und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Pfostenabschluss:

- Alu- Kappe mit Überstand

Ecklösung:

- Eckpfosten- bzw. Gittermattenhalter

Befestigung:

- vormontierter KU- Sockel,  
Klemmlasche aus Edelstahl  
und Inbusschrauben M8 x 40 mm

Pfostenabschluss:

- KU- Kappe

Ecklösung:

- Eckpfosten- bzw. Gittermattenhalter

Befestigung:

- U- Bügel Edelstahl,  
Geräuschdämmer,  
Gegenplatte und Abdeckkappe

Pfostenabschluss:

- KU- Kappe

Ecklösung:

- Gittermattenhalter

Oberfläche

- feuerverzinkt
- verzinkt + Beschichtung in RAL Tönen
- pulverbeschichtet

Pfostenprofil

- Rechteckrohr 60 x 40 mm
- Quadratrohr 60 x 60 mm



\*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner: