


Torsystem - VarioFlex PRO

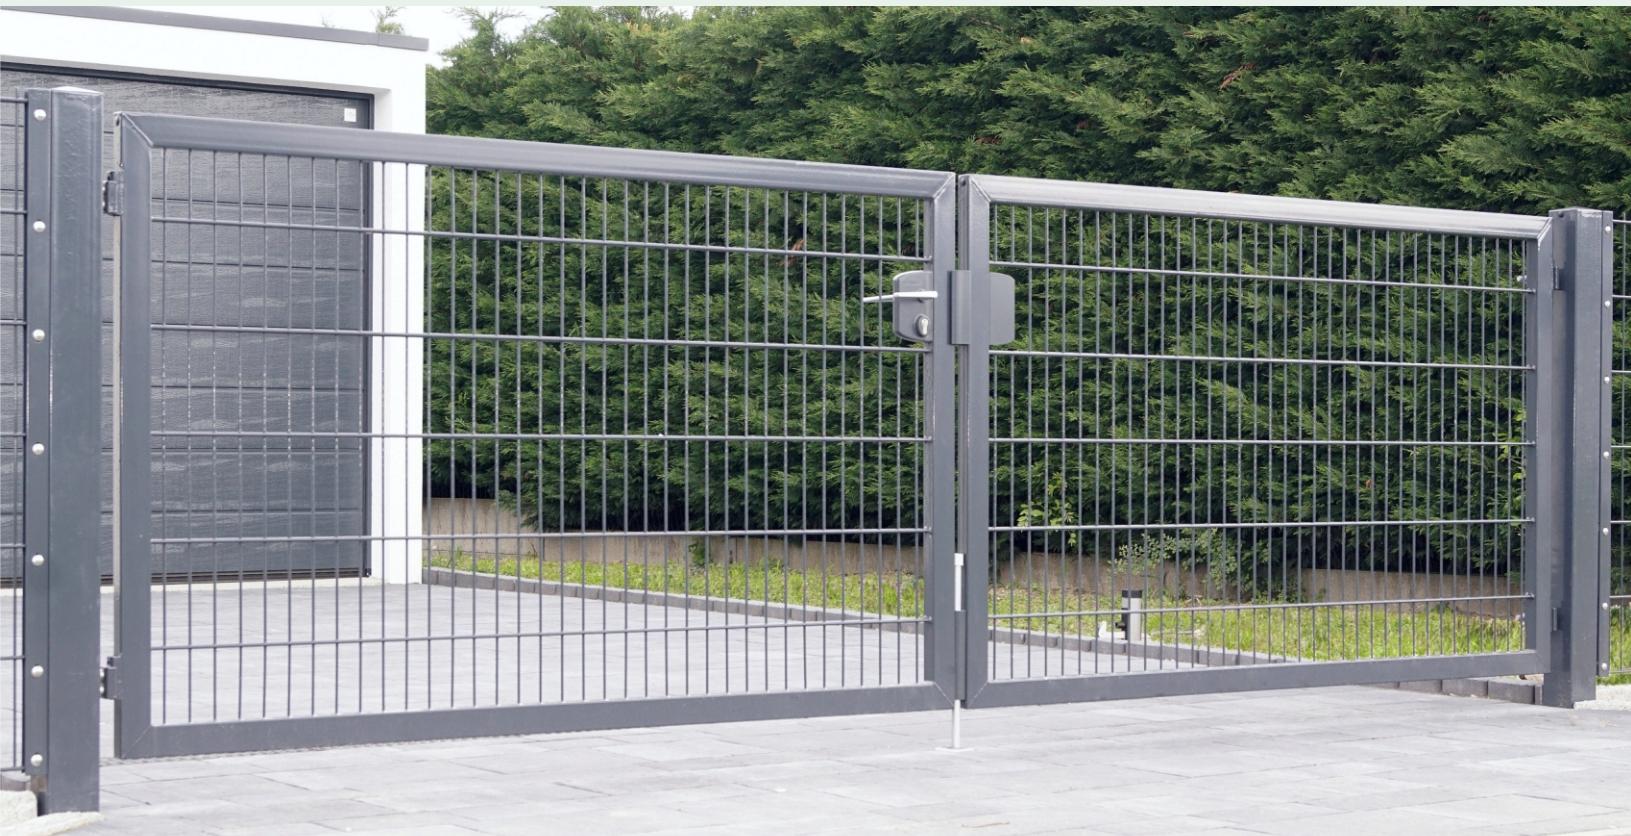

Ausführung

Technische Daten

- Lieferbar als 1, 2 und 3- flügel. Toranlagen
- kombinierbar zu symmetrisch bzw. asymmetrischen Toranlagen
- Rahmenprofil: RR 60 / 40 mm
- Pfostenprofil:
QR 80 / QR 100 / QR 120 mm
- Füllung: DSM 50 x 200 mm (8 / 6 / 8)
- Zaunanschluss: ohne
3 Paar Edelstahlwinkel (optional),
Zaunanschlussteile 40 / 5 mm (optional),
- Öffnungswinkel 180° (manuell)

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
+ zusätzlich pulverbeschichtet

Standardfarben

RAL
7016

RAL
6005

Andere RAL Farben sind auf Anfrage lieferbar.

- privater Bereich
- industrieller Bereich
- öffentlicher Bereich

VarioFlex PRO 1- flügeliges Tor:

- lieferbar nur in Standardabmessungen
- für Breite: 1,00 m bis 2,50 m
- für Höhe: 0,80 m bis 2,00 m, in Stufen 0,20 m

VarioFlex PRO 2- flügeliges Tor:

- lieferbar nur in Standardabmessungen
- für Breite: 2,00 m bis 5,00 m
- für Höhe: 0,80 m bis 2,00 m, in Stufen 0,20 m

weiteres Zubehör:



Torfeststeller „UGC“



elektrischer Öffner „Modulec“



Torschliesser „Rhino“



Codetastatur „Slimstone“



Sicherheitsknauf „KIDLOC“



Alu- Knauf



Doppelzylinderschloss



Drehtorantrieb

*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner: