



schwere Doppelstabmatte

Pfostentyp WS- FA

Oberfläche

Sichtschutzstreifen

Technische Daten

- Mattenlänge: 2510 mm
- Maschenweite: ca. 50 / 200 mm
- Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm / 1 x 6 mm
- inkl. eingeflochtenen Sichtschutzstreifen

- Profilrohr 80 x 40 mm - 120 x 60 mm
- aus Rechteckrohr mit vormontierten Alu- Sockeln, Flachkopfschrauben M8 x 40 mm, Flacheisen

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- verzinkt + zusätzlich pulverbeschichtet

RAL
7040


RAL
7016


RAL
6005

- aus robustem Kunststoff
- Streifenlänge: ca. 2550 mm
- Streifenbreite: ca. 190 mm

- exklusives Design
- hohe Materialqualität
- ansprechende Optik
- langlebig
- einfache Montage

Gitterhöhen in mm ohne Überstand / mit Überstand

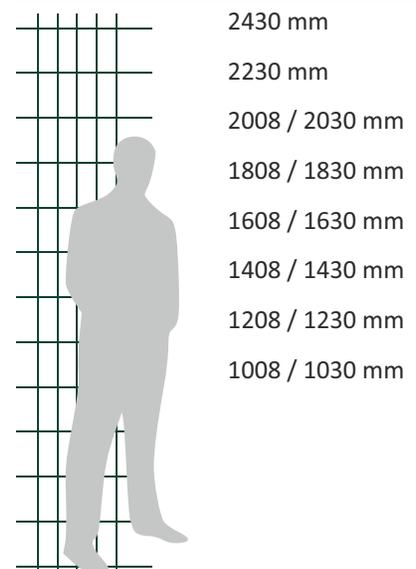


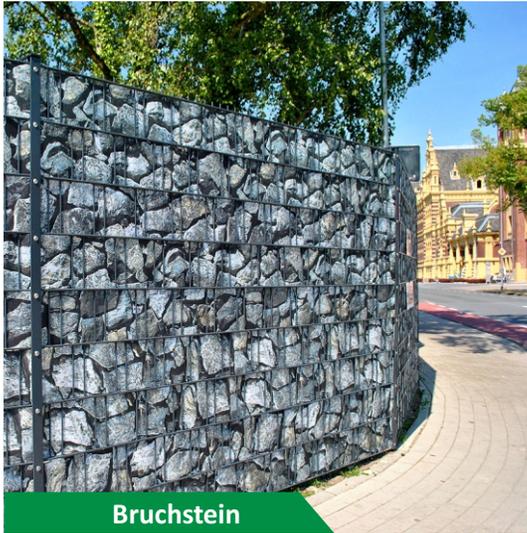


Bruchstein



Sandstein

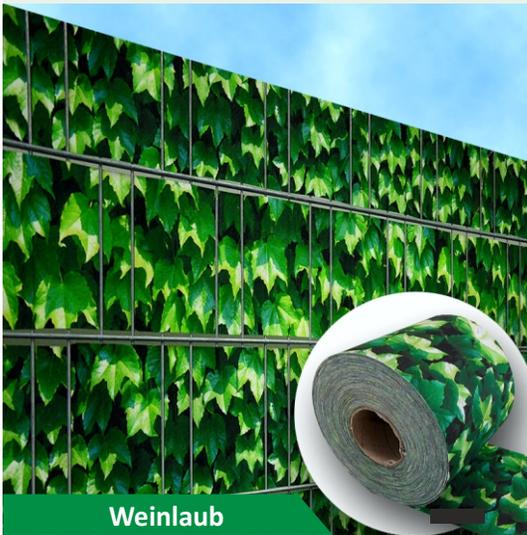

Weinlaub

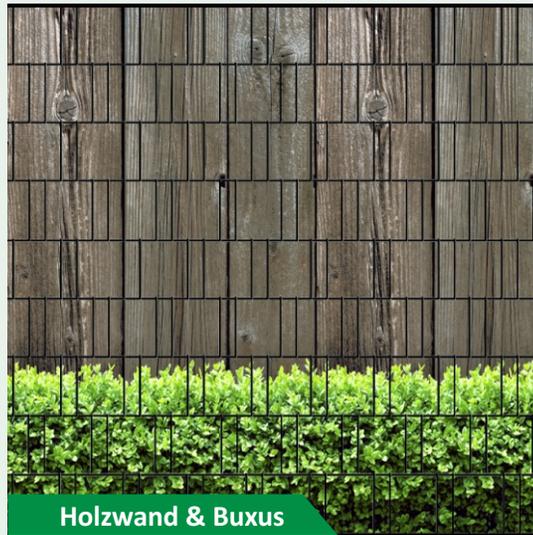

Holzwan & Buxus



Buntstiftreihe



Kirschlorbeer

*Technische Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch Handelspartner: